
BLUE PIR WALL

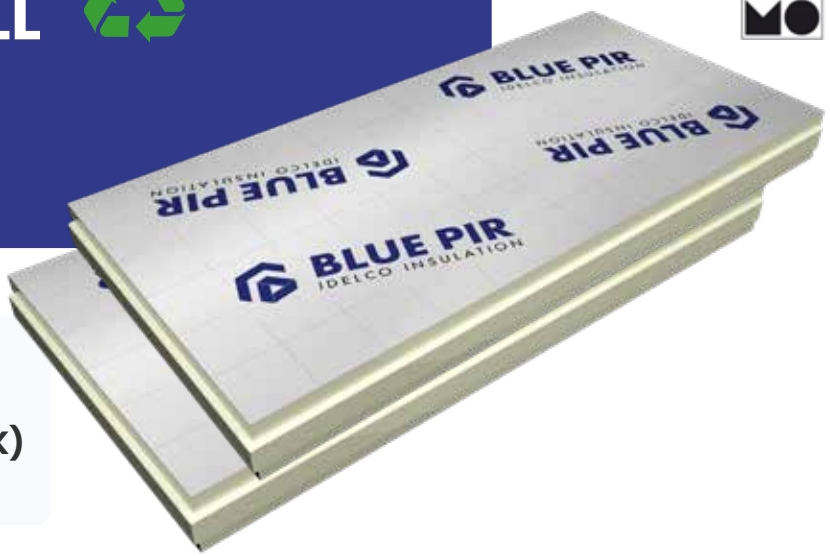

Lambda value λ
0,022 W/(m.K)

Met een duurzaam en circulair karakter biedt Blue PIR Wall hoogwaardige isolatie met een minimale ecologische voetafdruk. Dankzij 30% circulaire grondstoffen, geproduceerd via mass balancing onder ISCC+ certificatie, combineert Blue PIR Wall topkwaliteit met milieubewustzijn. Daarnaast wordt PEFC-gecertificeerd papier gebruikt in de facer, wat bijdraagt aan verantwoord bosbeheer en duurzame bouwoplossingen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt: (λ)	0,022 W/m.K
Druksterkte bij 10% vervorming	Min. 150 kPa
Densiteit van het schuim	30 kg/m3 (+/- 2 kg/m³)
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (d)	50 tot 100 meter
Brandklasse (volgens EN 13501-1)	F

ALGEMENE KENMERKEN

TOEPASSING	Isolatie	Bekleding
• Tussen twee spouwmuren	• PIR schuim	• Aluminium laminaat

formaat	dikte	randafwerking
• 1200 x 600(mm)	• 40(mm) - 200(mm)	• Tand- en groefafwerking

BLUE PIR
CIRCULAR INSULATION

BLUE PIR WALL

BLUE PIR WALL • 1200 X 600(MM)

Artikel-codes	Productomschrijving	Dikte	MTS/ MTO*	Warmeteweer-stand (m² . K/W)	Platen per pak (U)	m² per pak (m²)	Pakken per pallet	m² per pallet (m²)
100740	BluePIR WALL 100 1200x600 TG	100	MTO	5,45	4	2,88	10	28,80
100698	BluePIR WALL 120 1200x600 TG	120	MTO	6,35	4	2,88	8	23,04
100739	BluePIR WALL 140 1200x600 TG	140	MTO	7,25	3	2,16	10	21,60

*MTS: Make to stock - MTO: Make to order

BLUE PIR
CIRCULAR INSULATION