MIOFOL® 125G

Miofol® 125G is een gewapende technische gevelfolie. Door de sterke UV gestabiliseerde wapening behoudt Miofol® 125G de sterkte voor een extreem lange periode. De microperforatie en de densiteit van de perforatie zorgen voor de hoogst haalbare waterkering in zijn soort met behoud van zijn grote mate van dampdoorlatendheid.

Toepassing

Miofol® 125G wordt als waterkerende dampdoorlatende laag aan de buitenzijde in gevels toegepast. Door de unieke microperforatie kan het (bouw)vocht, in de vorm van damp, naar buiten afgevoerd worden. Tevens wordt de Miofol® 125G als tijdelijke beglazingsfolie toegepast voor het wind- en waterdicht zetten van gevelopeningen tijdens de bouw.


Voordelen

- ✓ Waterkerend
- ✓ Dampdoorlatend
- ✓ Extreem hoge trek- en scheurweerstand
- ✓ KOMO gecertificeerd
- ✓ Chemisch resistent
- ✓ Licht doorlatend
- ✓ Unieke microperforatie
- ✓ Lange werking door virgin samenstelling voorzien van UV additieven

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 125G	1,50 m	25 m	6212415026	8714672002645	44 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	6212415001	8714672000917	22 rol / pallet	10 kg
	2,00 m	50 m	6212420000	8714672000061	22 rol / pallet	13 kg
	2,60 m	50 m	6212426000	8714672000078	22 rol / pallet	17 kg


Voor gevels


Waterkerend


Dampdoorlatend



Bestendig tot 80°



Maximaal 6 maanden UV bestendig

Specificaties


Open verwerkingstijd **6 maanden**	Temperatuur bestendigheid **-40°C / 80°C**
Gewicht **125 gr / m²**	Relatieve vochtweerstand **0,28 m**
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) **320 N**	Waterdichtheid **W2**
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) **300 N**	Brandklasse **F**
Treksterkte initieel (lengte) **305 N / 50 mm**	Rek bij breuk (lengte) **13 %**
Treksterkte initieel (dwars) **310 N / 50 mm**	Rek bij breuk (dwars) **16 %**
Waterdampdoorlatendheid **86 gr / m² / dag**	



MEUWISSEN GERRITSEN
INFO@MG-BOUW.COM 023 - 303 28 08 MG-BOUW.COM

MIOFOL® 125G

Verwerking
Miofol® 125G is micro geperforeerd en dient daardoor vrij van harde ondergronden verwerkt te worden. In gevels met een zachte ondergrond, bijvoorbeeld minerale wol, mag de Miofol® 125G rechtstreeks op de zachte ondergrond aangebracht worden. Miofol® 125G dient dakpansgewijs aangebracht te worden. Bij overlappen minimaal 150mm en maximaal 200mm aanhouden. De folie met behulp van nieten of knellaten op de constructie aanbrengen. Miofol® 125G altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Nieten, naden en overlappen afplakken met VASTR® Folie tape basic. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VASTR® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VASTR® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.

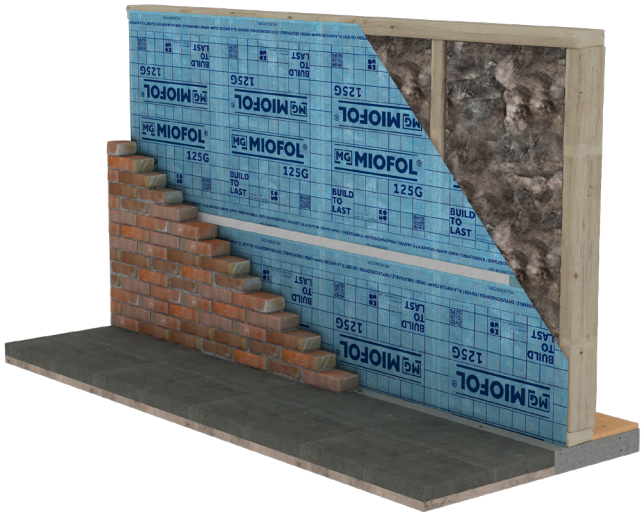

Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



MG VASTR®
Folie tape basic



MG VASTR®
Butyl tape



MG VASTR®
Totaal tape



Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
Tyvek® FlexWrap tape	60 mm	10 m	8106001000	5450208029771	3 rol / doos
VASTR® Folie tape basic	75 mm	25 m	8107502501	8714672002621	20 rol / doos
VASTR® Butyl tape	30 mm	20 m	8103002000	8714672005233	8 rol / doos
VASTR® Totaal tape (zwart)	60 mm	25 m	8106002502	8714672000474	10 rol / doos
VASTR® Totaal tape (zwart)	100 mm	25 m	8110002501	8714672000481	6 rol / doos
VASTR® Totaal tape (wit)	60 mm	25 m	8106002501	8714672999884	10 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Miofol® 125G het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.

Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.

MEUWISSEN GERRITSEN
INFO@MG-BOUW.COM 023 - 303 28 08 MG-BOUW.COM