
UTHERM Attic L OSB

Plaque isolante avec finition OSB pour la post isolation des sols de grenier

Utherm Attic L OSB est une plaque isolante en mousse PIR pour la post-isolation de sols de greniers. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d'un complexe multicouche étanche au gaz et est finie d'un côté avec un panneau de fibres de bois OSB de 12 mm.

Valeur lambda :
0,022
W/(m.K)

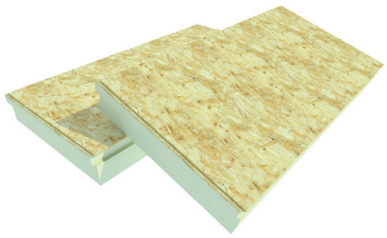


Isolation	PIR (polyisocyanurate) Valeur lambda déclarée (λ_D) 0,022 W/(m.K) Valeur R aggloméré OSB : 0,050 m^2K/W
Revêtement	Complexe multichouche étanche au gaz Finition : plaque OSB
Dimensions	Brute : 1200 x 613 mm Surface nette après mise en place : 1189 x 602 mm
Emboîtement	Combinaison avec bord rainuré et langueté sur les 4 côtés

Épaisseur [mm]	Valeur $R_{D\ ISOL}$ [m^2K/W] CE	Code EAN	Plaques par paquet	m^2 par paquet	Plaques par palette	m^2 par palette	Poids [kg/pièce]	m^2 charge pleine	En stock / sur demande
Attic L OSB TG: 1200 x 613 mm									
40+12	1,90	5414399030008	2	1,47	46	33,84	6,44	744,43	Sur demande/paquet
50+12	2,35	5414399031708	2	1,47	40	29,42	6,67	647,33	Sur demande/paquet
60+12	2,80	5414399023154	2	1,47	32	23,54	6,90	517,86	Sur demande/paquet
80+12	3,70	5414399052772	2	1,47	26	19,13	7,40	420,76	En stock
100+12	4,60	5414399052789	2	1,47	20	14,71	7,86	323,66	En stock
120+12	5,50	5414399023413	2	1,47	18	13,24	8,36	291,30	Sur demande/paquet
140+12	6,45	5414399035829	2	1,47	14	10,30	8,82	226,56	Sur demande/paquet
160+12	7,35	5414399052895	2	1,47	12	8,83	9,28	194,20	En stock

UTHERM

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique : λ_D (mousse PIR) selon EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Conductivité thermique λ_D : panneau de finition	0,130 W/(m.K)
Résistance à la compression à 10% de déformation selon EN826 (mousse PIR)	≥ 150 kPa
Traction perpendiculaire aux faces selon EN1607 (mousse PIR)	TR80 ≥ 80 kPa
Stabilité dimensionnelle (mousse PIR) **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Déformation sous compression et température (mousse PIR)	DLT(2)5 ≤ 5%
Densité (mousse PIR)	± 30 kg/m³
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (mousse) : μ (mousse PIR)	50-100
Réaction au feu, classe selon EN13501-1 (mousse PIR)	End-use (PIR+OSB) : D-s1,d0
Absorption de l'eau à long terme (mousse PIR)	WL(T)2 < 2%

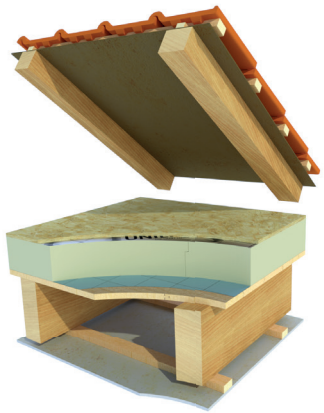

Attestations	
ISO 14001	ISO 14001:2015

FR-BE-2026-05-12
Pour une utilisation correcte de ce produit, il est important de consulter au préalable les instructions d'application.
Pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse technical.servicesinsulation@unilin.com.
Unilin Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

UNILIN