
UTHERM Attic L OSB

Afgewerkte isolatieplaat met OSB voor na-isolatie van zoldervloer

Utherm Attic L OSB is een PIR isolatieplaat geschikt voor de na-isolatie van zoldervloeren. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een OSB vezelplaat van 12 mm.

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)

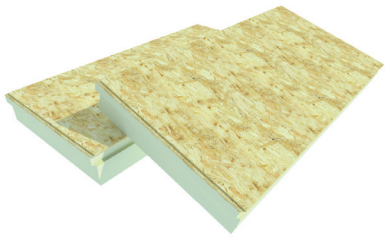


Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K) R-waarde OSB : 0,092 m².K/W
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat Afwerking : OSB-vezelplaat
Afmetingen	Bruto: 1200 x 613 mm Netto oppervlak na plaatsing: 1189 x 602 mm
Randafwerking	Combinatie met tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Attic L OSB TG: 1200 x 613 mm									
40+12	1,90	5414399030008	2	1,47	46	33,84	6,44	744,43	Op aanvraag per pak
50+12	2,35	5414399031708	2	1,47	40	29,42	6,67	647,33	Op aanvraag per pak
60+12	2,80	5414399023154	2	1,47	32	23,54	6,90	517,86	Op aanvraag per pak
80+12	3,70	5414399052772	2	1,47	26	19,13	7,40	420,76	In stock
100+12	4,60	5414399052789	2	1,47	20	14,71	7,86	323,66	In stock
120+12	5,50	5414399023413	2	1,47	18	13,24	8,36	291,30	Op aanvraag per pak
140+12	6,45	5414399035829	2	1,47	14	10,30	8,82	226,56	Op aanvraag per pak
160+12	7,35	5414399052895	2	1,47	12	8,83	9,28	194,20	In stock

UTHERM

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D (PIR schuim) volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D: afwerkingsplaat	0,130 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826 (PIR schuim)	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607 (PIR schuim)	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit (PIR schuim) **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Vervorming onder druk en temperatuur (PIR schuim)	DLT(2)5 ≤ 5%
Dichtheid (PIR schuim)	± 30 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal (schuim): μ (PIR schuim)	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 (PIR schuim)	End-use (PIR+OSB) : D-s1,d0
Waterabsorptie lange termijn (PIR schuim)	WL(T)2 < 2%

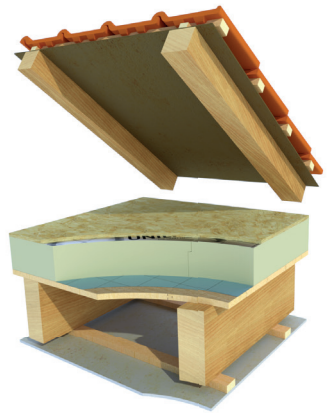

Attesten	
ISO 14001	ISO 14001:2015

NL-BE-2026-05-12
Voor een correcte toepassing van dit product is het belangrijk om de verwerkingsvoorschriften vooraf te raadplegen.
Bij vragen: neem contact op via technical.servicesinsulation@unilin.com.
Unilin Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

UNILIN