UTHERM Roof L Tapered

Plaque isolante avec pente intégrée pour les toitures plates, convient également au collage

Utherm Roof L Tapered est une plaque isolante en mousse PIR avec pente intégrée pour les toitures plates, permettant une meilleure évacuation des eaux pluviales. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d'un complexe multicouche étanche au gaz et convient également au collage.

Valeur lambda :
0,022
W/(m.K)



Isolation	Polyuréthane (PIR) Valeur lambda déclarée (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Revêtement	Complexe multichouche étanche au gaz
Dimensions	1200 x 1200 mm
Emboîtement	Bords droits sur les 4 côtés


PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique : **λ_D selon EN13165:2012+A2:2016**	0,022 W/(m.K)
Résistance à la compression à 10% de déformation selon EN826	≥ 150 kPa
Traction perpendiculaire aux faces selon EN1607	TR100 ≥ 100 kPa
Stabilité dimensionnelle **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Déformation sous compression et température	DLT(2)5 ≤ 5%
Tolérance d'épaisseur selon EN823	T2
Densité	± 30 kg/m³
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (mousse) : μ	50-100
Réaction au feu, classe selon EN13501-1	F B-s2,d0 end-use (steel deck)
Absorption de l'eau à long terme	WL(T)2 < 2%

UTHERM

LISTE D'ARTICLES

Épaisseur [mm]	Valeur $R_{D\ ISOL}$ [m²K/W] CE	Code EAN	Plaques par paquet	m² par paquet	Paquets par palette	Plaques par palette	m² par palette	m² charge pleine	En stock / sur demande
Roof L Tapered 10 mm - 0,83 %: 1200 x 1200 mm									
30/40	1,55	5414399020924	10	14,40	7	70	100,80	2217,60	En stock
40/50	2,00	5414399020948	8	11,52	7	56	80,64	1774,08	En stock
50/60	2,50	5414399020962	8	11,52	5	40	57,60	1267,20	En stock
60/70	2,95	5414399020986	6	8,64	6	36	51,84	1140,48	En stock
70/80	3,40	5414399021006	6	8,64	5	30	43,20	950,40	En stock
80/90	3,85	5414399021037	4	5,76	7	28	40,32	887,04	En stock
90/100	4,30	5414399020818	4	5,76	6	24	34,56	760,32	En stock
100/110	4,75	5414399020801	4	5,76	6	24	34,56	760,32	En stock
110/120	5,20	5414399021068	4	5,76	5	20	28,80	633,60	En stock
Roof L Tapered 15 mm - 1,25 %: 1200 x 1200 mm									
30/45	1,70	5414399020320	10	14,40	6	60	86,40	1900,80	En stock
45/60	2,35	5414399020313	8	11,52	6	48	69,12	1520,64	En stock
60/75	3,05	5414399020481	6	8,64	6	36	51,84	1140,48	En stock
75/90	3,75	5414399020610	6	8,64	5	30	43,20	950,40	En stock
90/105	4,40	5414399020634	4	5,76	6	24	34,56	760,32	En stock
105/120	5,10	5414399020498	4	5,76	5	20	28,80	633,60	En stock
Roof L Tapered 20 mm - 1,67 %: 1200 x 1200 mm									
30/50	1,80	5414399020931	10	14,40	6	60	86,40	1900,80	En stock
50/70	2,70	5414399020979	6	8,64	7	42	60,48	1330,56	En stock
70/90	3,60	5414399021013	6	8,64	5	30	43,20	950,40	En stock
90/110	4,50	5414399021044	4	5,76	6	24	34,56	760,32	En stock
110/130	5,45	5414399021075	4	5,76	5	20	28,80	633,60	En stock
Roof L Tapered 25 mm - 2,08 %: 1200 x 1200 mm									
30/55	1,90	5414399036604	10	14,40	5	50	72,00	1584,00	En stock
55/80	3,05	5414399036611	6	8,64	6	36	51,84	1140,48	En stock
80/105	4,20	5414399036628	4	5,76	6	24	34,56	760,32	En stock
105/130	5,30	5414399037809	4	5,76	5	20	28,80	633,60	En stock

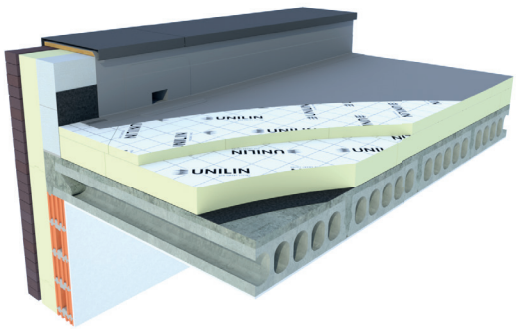

Attestations	
ATG	ATG 2992, ATG H900
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof L Tapered v4
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

FR-BE-2026-07-30
Pour une utilisation correcte de ce produit, il est important de consulter au préalable les instructions d'application.
Pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse technical.servicesinsulation@unilin.com.

UNILIN