Recticel Eurofloor

DESCRIPTION

Panneau isolant prévu sous la chape.

Modèle

Eurofloor

Type de produit

Panneaux PIR, PIR revêtu d’aluminium

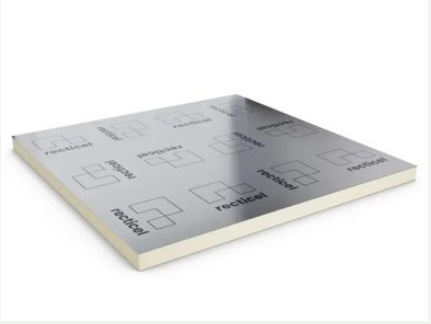


Photo fabricant. Recticel Eurofloor. Recticel

Applications

Dalle en béton, Sol

Données techniques sélectionnées

• λD 0,022 W/(m·K)

• Résistance à la compression ≥ 120 kPa à 10 % de déformation selon EN 826

À vérifier dans le devis

Indiquez la hauteur disponible, la chape, le chauffage au sol éventuel et les charges.

Les documents fabricant disponibles sont accessibles depuis la fiche en ligne.

Voir la fiche en ligne